

RECTOBETON

Stropní systém **RECTOBETON** patří do skupiny žebírkových stropů, který tvoří lehké stropní nosníky z předpjatého betonu a betonové stropní vložky. Spolu s nosnou výztuží, kari sítí a betonem vytvářejí vysoko únosný strop s vynikajícími vlastnostmi. Je vhodný na povrchovou úpravu omítkou.

RECTOLIGHT

Stropní systém **RECTOLIGHT** patří do skupiny žebírkových stropů, který tvoří lehké stropní nosníky z předpjatého betonu a stracené bednění **RECTOLIGHT** z lisovaného a proti vlhkosti impregnovaného dřeva. Spolu s nosnou výztuží, kari sítí a betonem vytvářejí vysoko únosný strop s vynikajícími vlastnostmi. Hmotnost stropu začíná už od 187 kg/m². Je vhodný hlavně na SDK případně jiné podhledy. Velmi pěkný je i příznaný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ**KARI SÍŤ**

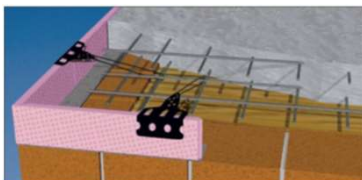
Svařované kari sítě jsou neoddělitelnou součástí stropních systémů **RECTOBETON** a **RECTOLIGHT**.

Sítě se používají po celé ploše stropu (s přesahem minimálně na 1-2 oka).

Při stropních systémech **RECTOR** nejsou potřebné dělicí žebra.

Stropní konstrukce je pevnější.

Zatížení je lépe rozloženo na celé ploše stropu.

DEBNÍČÍ DÍLCE VĚNCE

Mimořádně rychlá a jednoduchá montáž bednění.

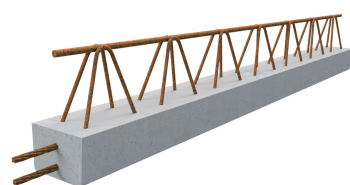
Nízká výsledná cena realizace bednění věnce - 1 bm za 1,5 - 2 minuty, montáž na PU pěnu.

Nahrazuje tradiční deskové bednění, jednoduchá manipulace a řezání.

Eliminuje tepelné mosty - XPS 35 mm.

Kompletní systém, vhodný i pro oboustranné bednění věnce.

Univerzální systém pro všechny druhy zdiva a stropních konstrukcí.

PŘEDPJATÝ PŘEKLAD PPR

Nižší spotřeba ocele během montáže.

Menší výška průvliaku, jen 7 cm pod úroveň stropu.

Rychlá montáž produktu, práce bez technologických přestávek.

Bez trhlin a prasklin.

Systémové řešení, pohodlná montáž bez použití zvedací mechanizace vzhledem k nízké hmotnosti produktu.

PREFABRIKOVANÁ OCELOVÁ VÝMĚNA

Upravitelná šířka "VÝMĚNY" do 40 cm (výměna 80-120), anebo do 60 cm (výměny 120-180 cm a 180-240 cm).

Výrazně krátký čas potřebný na realizaci.

Kvalitně zpracovaný produkt.

Výměna typu "W" - oboustranné podopření nosníky **RECTOR**.

Výměna typu "WM" - podepření nosníky **RECTOR** z jedné strany a nosnou stěnou ze strany druhé.

PREFABRIKOVANÝ PŘEDPJATÝ PŘEKLAD PLX

Alternativa k tradičním překladům.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Bez potřeby bednění a výztuže (výztuž je v prefabrikátu).

Lehký produkt (jen 19,6 kg/bm) - bez použití zvedací mechanizace.

K dispozici od délky 1,2 m do 3,0 m v násobcích 30 cm.

Montáž na nosné anebo dělicí stěny.