


NOVINKA

VÝŠKA NADBETONÁVKY
MINIMÁLNĚ 4 CM

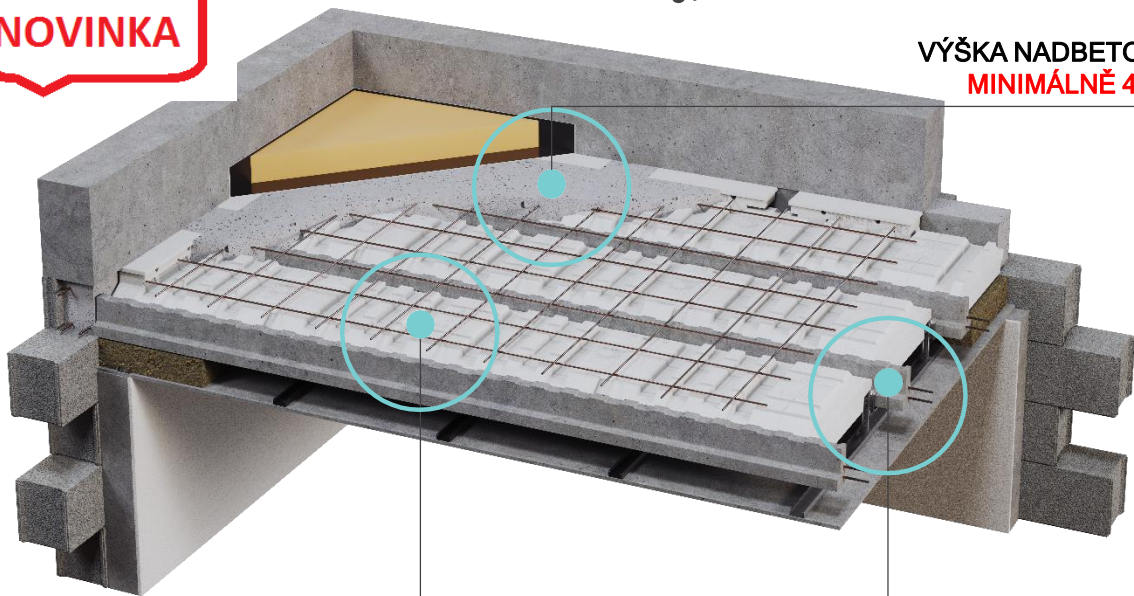

RECTOSTEN COFFRANT 16 M4

STROPNÍ NOSNÍKY
RECTOR RS



VLASTNOSTI SYSTÉMU RECTOSTEN COFFRANT 16 M4:

- Lehké žebrované ztracené bednění z expandovaného polystyrenu
- Ploché střechy a terasy RD s SDK pohledem
- Spojování na pero a drážku
- Estetika, izolace a úspora nákladů v jednom
- Použitelné pouze s nosníky RECTOR
- Délka bednění 1180 mm, hmotnost 1,58 kg
- Výška bednění 160 mm
- Součinitel prostupu tepla: 1,01 – 1,04 W/m² . K
- Tepelný odpor (R): 0,82 – 0,85 m². K/W
- Nadbetonávka od 4 cm, min. C20/25
- Stropní nosníky vyrobené z betonu C50/60
- Třída reakce na oheň: „F“ (dříve M4)

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ RECTOSTEN COFFRANT 16 M4:

