


NOVINKA

VÝŠKA NADBETONÁVKY
MINIMÁLNĚ 5 CM

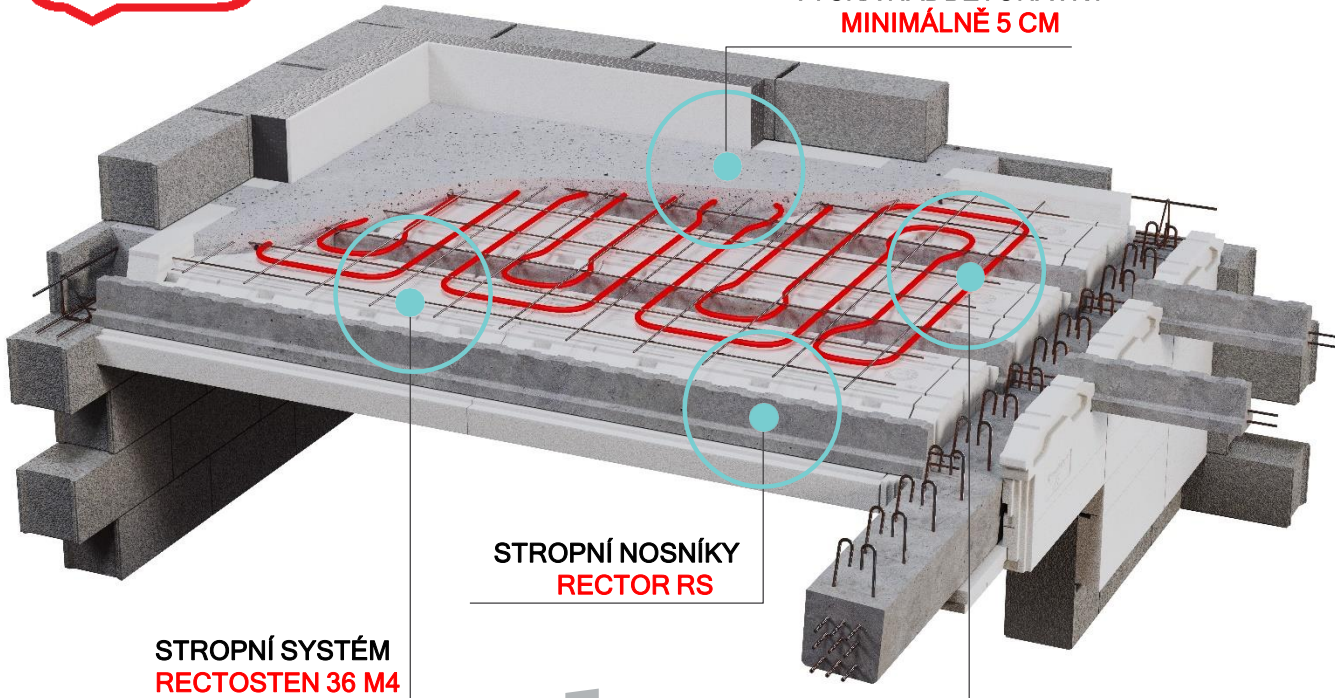

STROPNÍ NOSÍKY
RECTOR RS

STROPNÍ SYSTÉM
RECTOSTEN 36 M4

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
REHAU

VLASTNOSTI SYSTÉMU RECTOSTEN 36 M4:

- Lehké ztracené bednění z expandovaného polystyrenu se zaoblenou spodní částí
- Spojování na pero a drážku, izolace nosníku
- Stropy nad odvětraným prostorem (základy)
- Bezkonkurenční tepelně-izolační vlastnosti
- Použitelné pouze s nosíky RECTOR
- Určené exkluzivně jen pro nosíky RECTOR
- Délka bednění 1180 mm, hmotnost 1,44 kg
- Výška bednění 120 mm
- Součinitel prostupu tepla: 0,36 W/m².K
- Tepelný odpor (R): 2,40 – 2,42 m² . K/W
- Nadbetonávka od 5 do 10 cm, min. C20/25
- Stropní nosíky vyrobené z betonu C50/60
- Třída reakce na oheň: „F“ (dříve M4)

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ RECTOSTEN 36 M4:

